



191012340152

检测报 一

202504199

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 委托检测

江苏 检测技术有限公司



检测报告说明

出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

一、 未经本公司同意，不得部分复制本报告。任何对本报告的涂改、伪造

本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电 话：0513-85101816

邮 箱：jshhjc@126.com

邮 编：226000

江苏解海松测土平衡公司

地址:

江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园

季小飞

联系方式:

18068653913

2025.04.18、2025.04.21

分析日期:

2025.04.18~2025.04.27

采样人:

丁飞、张博轩、吴俟、张灏

| 样品类别:

废水、废气、噪声

对南通高明新材料有限公司进行废水、废气、噪声进行检测，为其环境管理提供依

编 制： 秦鸿飞

有 炫 蕊秋空

核 任婷婷

签发: 蔡菊云

共 3

2025 5

检测结果: (1) 废水

		采样	样品		检测值			参考 限值
					第一次	第二次	第三次	
				样品编号	W0849042 106-1	W0849042 106-2	W0849042 106-3	---
	pH 值	无量纲			7.4 (19.1℃)	7.5 (18.9℃)	7.4 (18.9℃)	6~9
	悬浮物	mg/L			37	34	29	400
	化学需氧量	mg/L			206	220	107	500
	氨氮	mg/L			2.42	2.79	2.19	5 35
	总磷	mg/L			0.22	0.21	0.17	
	总氮	mg/L			9.30	9.50	9.30	45
	可吸附有机卤素	mg/kg			1.66	1.21	1.66	
DW001 废水总排口	微黄 微油 弱臭	生化需氧量	mg/L		46.2	49.1	48.3	300

本页完

(2) 有组织废气

[illegible]

采样点位

DA001 废气总排口

采样日期

2025.04.21

样品状态

完好

检测项目

单位

检测结果

参考
限值

第一次

第二次

第三次

均值

样品编号

W08490421
05-1-BXS

W08490421
05-2-BXS

W08490421
05-3-BXS

/

www.elsevier.com

实测浓度 mg/m^3

ND

ND

ND

ND

10

丙烯酸

附件 1:

表 1 废气参数

DA001 废气总排口

参数

单位

2025.04.21

文件号

第二次
04726

第二次

第三次

文件号

04727

排气筒高度

m

20

20

烟温

°C

45.3

46.8

45.7

烟道截面积

m²

3.1416

3.1416

3.1416

烟气流速

m/s

1.2

1.4

1.3

动压

Pa

1

2

1

静压

kPa

-0.02

-0.02

-0.02

湿度

%

5.1

5.3

5.2

排气含氧量

%

20.4


20.6

20.5

排气筒高度由受检单位提供。

本页完

附件 2: 图 1 监测点位示意图

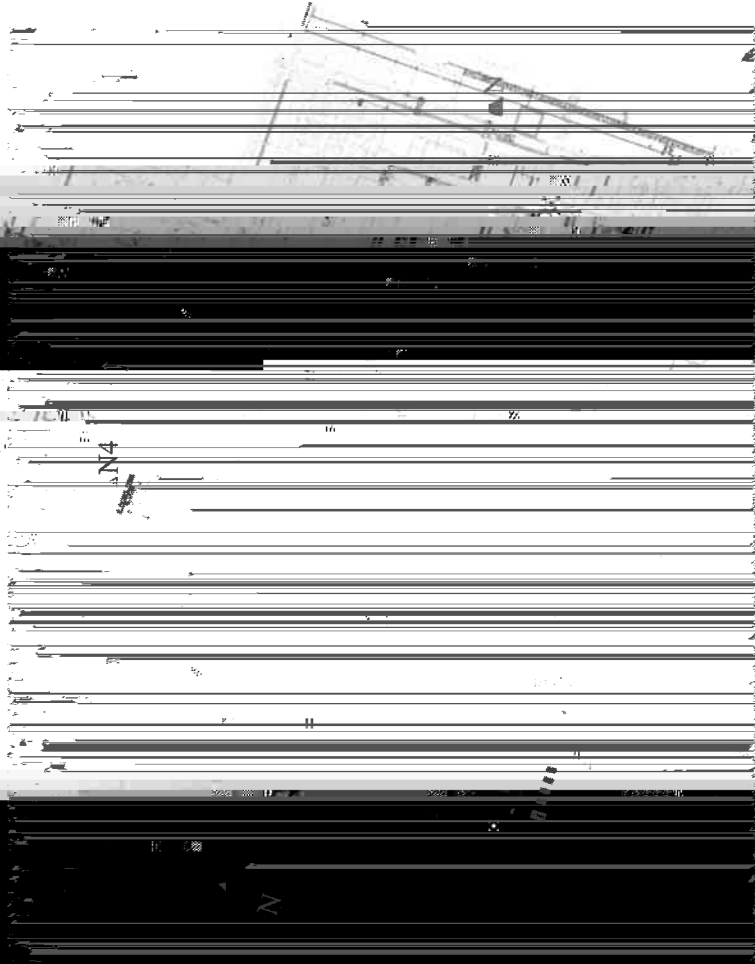

★表示 废水 检测点位
◎表示 废气 检测点位
表示 噪声 检测点位

本页完

附件3:

检测类别

检测项目

检测依据

检测依据、仪

器名称及方法检出限

仪器名称

仪器编号

检出限

/ 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019

值 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

便携式 pH 计

PHB-4

JSHH0235

/

悬浮物 水质 悬浮物 测定 重量法 GB/T 11901-1989

电子天平

PX124ZH/E

JSHH0006

/

化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

电热鼓风干燥箱

DHG-9075A

JSHH0031

4mg/L

废水

生化需氧量 水质 五日生化需氧量 (BOD₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

实验室溶解氧 BOD₅ 专用检测仪

Oxi7310

JSHH0012

0.5mg/L

氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB/T 11893-1989

生化培养箱

LRH-250

JSHH0029

0.025mg/L

总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

电热式压力蒸汽灭菌器

XFH-30CA

JSHH0016

0.01mg/L

紫外可见分光光度计

T6 新悦

JSHH0020

0.01mg/L

汽灭菌	XFH-30CA	JSHH0017	0.05mg/L
光度计	T6 新世纪	JSHH0021	
仪	CIC-D100	JSHH0040	0.007mg/L
析仪	TOC-5500 型	JSHH0317	.1mg/L
样器	ZR-3714 型	JSHH0168	/
则试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	
量系统	PX125DZH	JSHH0008	10mg/m ³
	WRLDN-6100 型	JSHH0009	
则试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	mg/m ³
则试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	mg/m ³
则试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	mg/m ³
则试仪	崂应 3012H 型	JSHH0225	1.6g/m ³

噪声	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC9790II	JSHH0198	0.07mg/m ³
	丙烯酸	固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316-2023	液相色谱仪	e2695	JSHH0321	0.02mg/m ³
	工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688 型	JSHH0230	/
			声级校准器	AWA6022A	JSHH0231	

报告结束